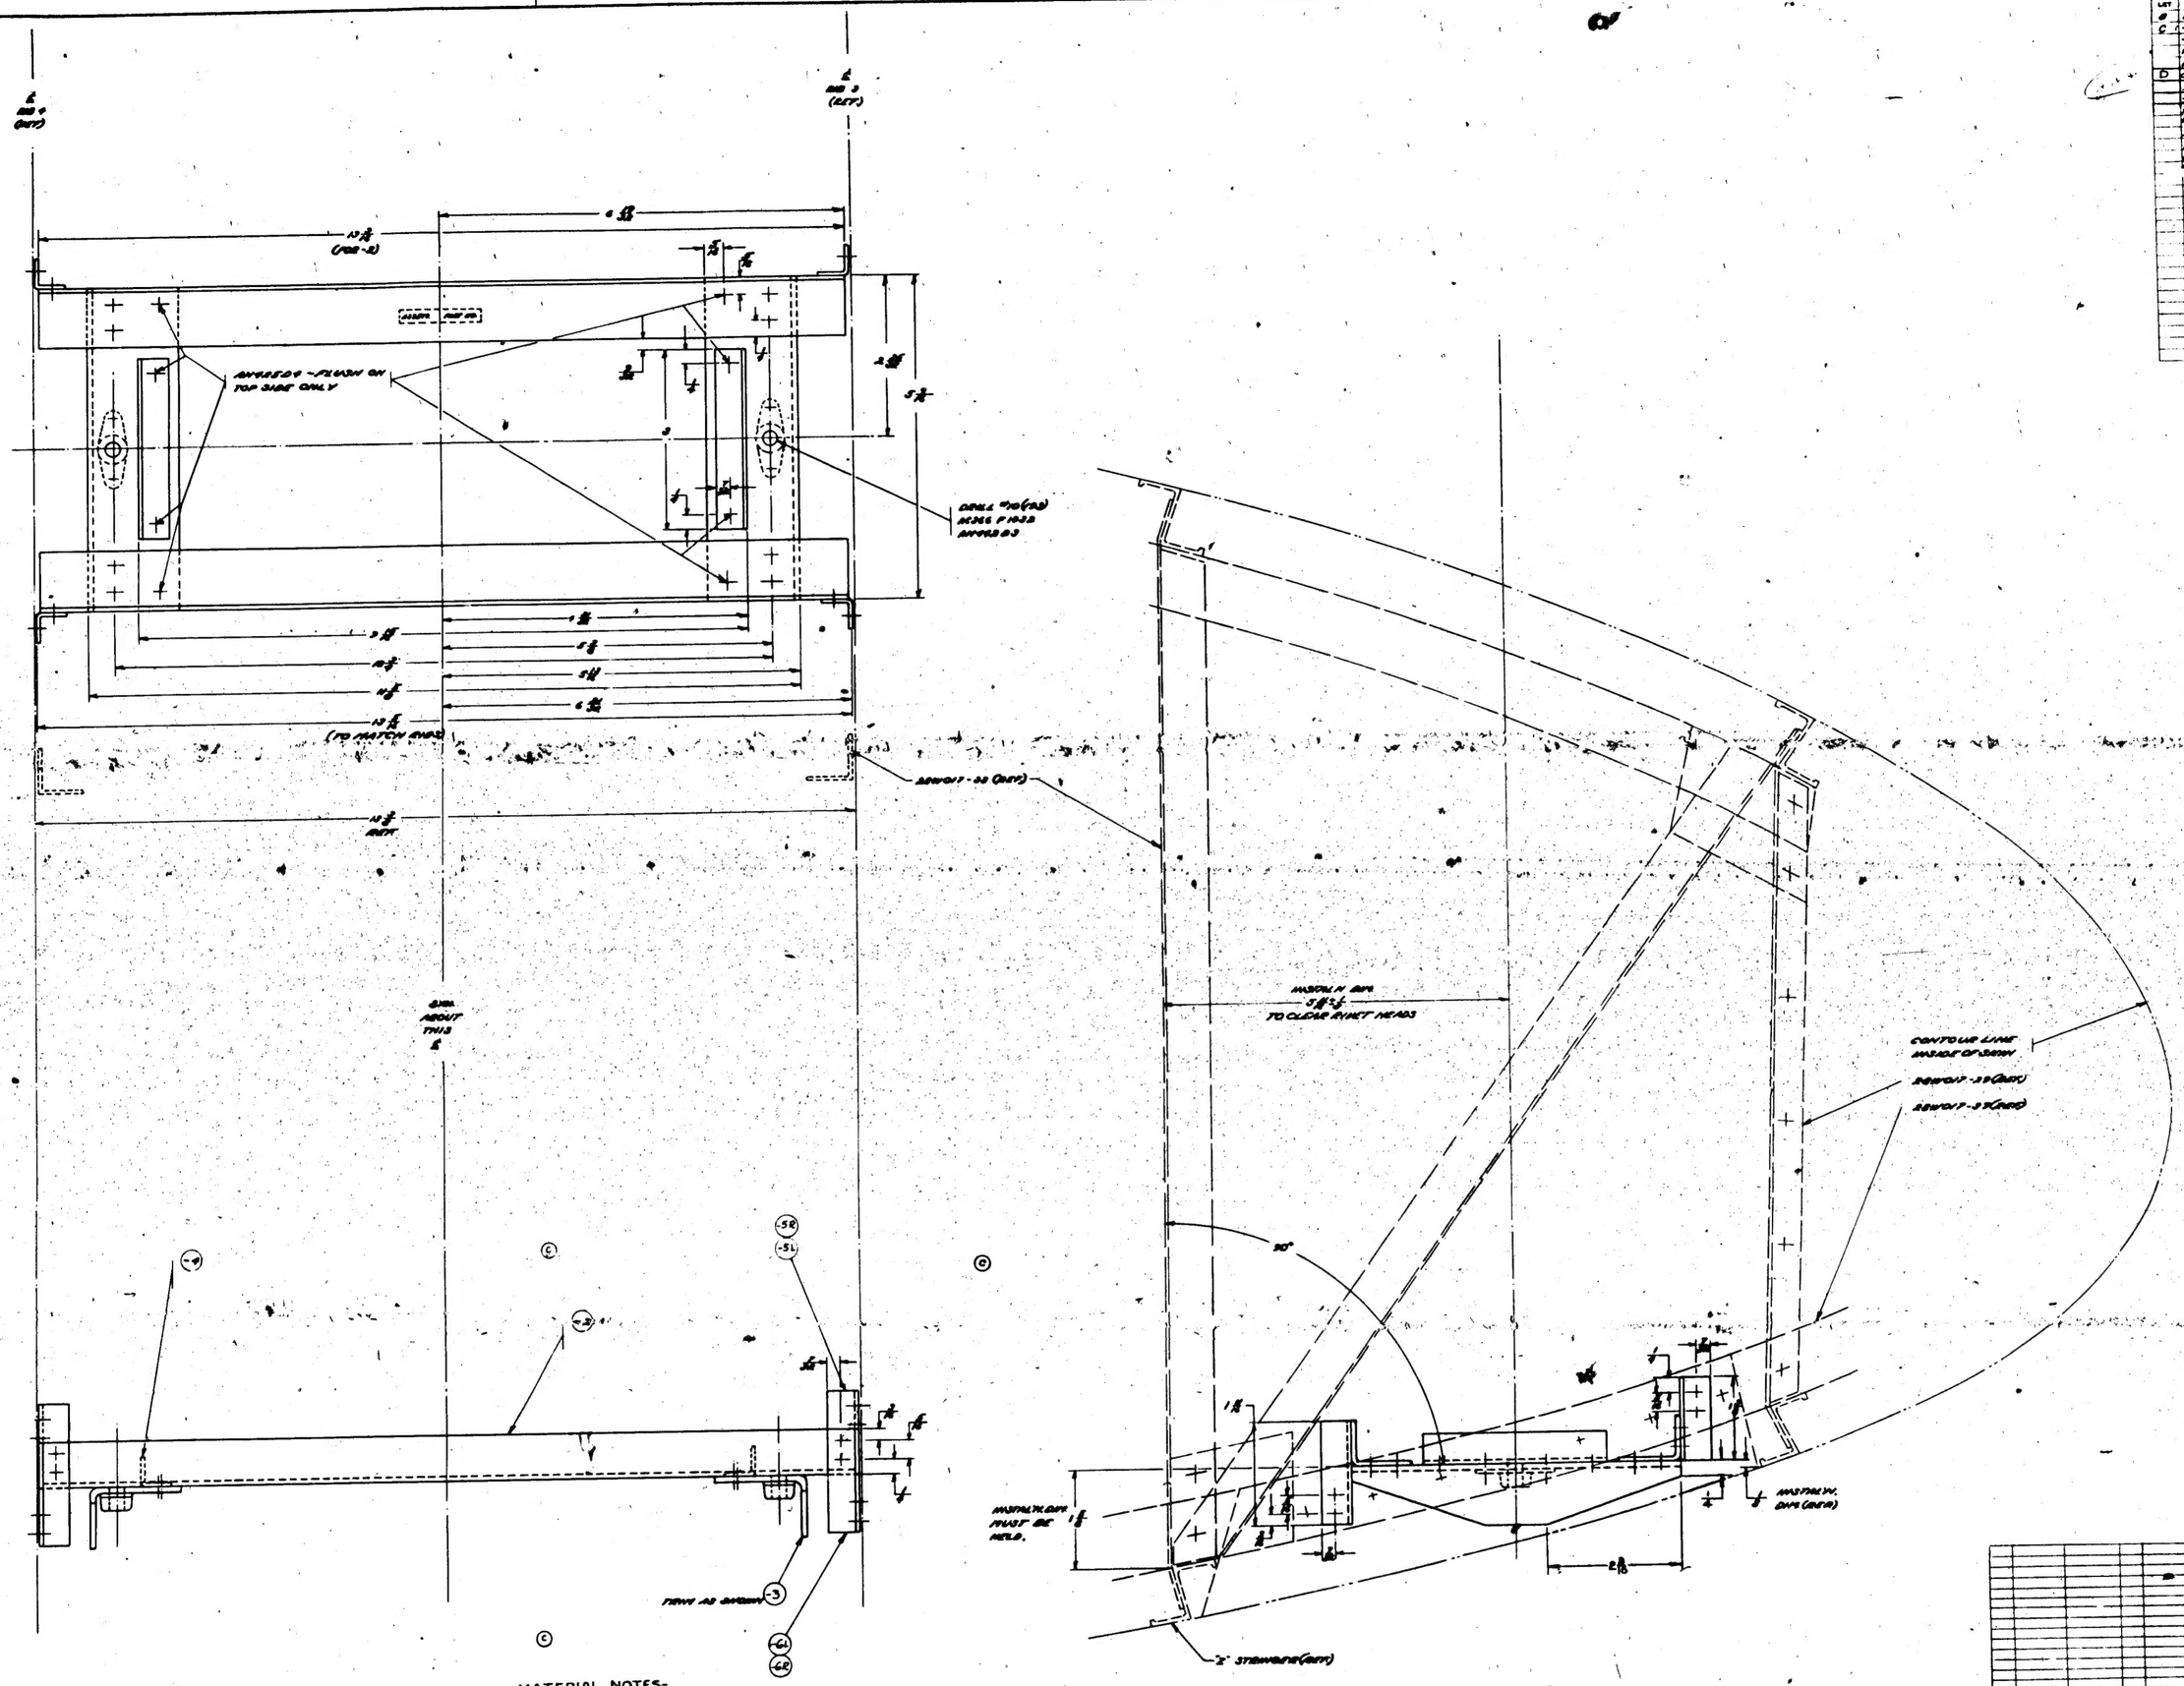


MATERIAL NOTES-

(D) 1-MAT'L. FOR -2 MAY BE-
(A) Y-6-A17T X 13 3/16, OR
(B) K12B8 X 13 3/16, AL. AL. EXTR., SPEC. QQ-A-354-T.
2-MAT'L. FOR -3 MAY BE-
(A) Y-6-A77T X 5 11/16, OR
(B) K11636 X 5 11/16, AL. AL. EXTR., SPEC. QQ-A-354-T.
3-MAT'L. FOR -4 MAY BE-
(A) Y-2-A8T X 3 1/8, OR
(B) K78P X 3 1/8, AL. AL. EXTR., SPEC. QQ-A-354-T.
4-MAT'L. FOR -5L & -5R MAY BE-
(A) Y-2-A8T X 1 1/2, OR
(B) K78P X 1 1/2, AL. AL. EXTR., SPEC. QQ-A-354-T.
5-MAT'L. FOR -6L & -6R MAY BE-
(A) Y-2-A8T X 1 13/16, OR
(B) K78P X 1 13/16, AL. AL. EXTR., SPEC. QQ-A-354-T.

NOTE:
DRILL #30 (ABT) -4 AS SHOWN.
DRILL #30 (ABT) -4 ON OPP.
ALL RIVETS ARE AVERAGE UNLESS OTHERWISE NOTED.
FINISH - 2-P-2.8 (COAT a).
DO NOT INSTALL NUT PLATES UNTIL AFTER ANODIZING.

H 231

SUPPLIES & EQUIPMENT CLASSIFICATION

| LET. | ALTERATION | DATE | BY |
|---|---|---|---|
| B | FORCED | 7-1-50 | |
| C | -6L(2) & -6R(2) WERE -6(4), -5L(2) & -5R(2) WERE -5(4), REMOVED NOTE "DO NOT..... SPACING" | | |
| | ORIG. WT. CHG. | 4-3-45 | |
| D | DIM FROM FOR -3, REMOVED NOTE "3/11 ... AL. ALLOY EXT. BAST. ALCOA DIE "T6" SPEC. 46A8-T", FOR -3, REMOVED "1 (R) ... AL. ALLOY EXT. (MUST) ALCOA DIE "K11636, SPEC. 46A8-T" & FOR -4, -5L, -5R, -6L & -6R, REMOVED "3/8 & 1/2 ... AL. ALLOY EXT. (MUST) ALCOA DIE "K12B8" SPEC. 46A8-T" ADDED MAT'L NOTES. "1" TO "2" INCL. WT. CHG. NEG. | 3-4-53 | TWB |

| | | |